


# Lama?

## Material:

- Draht (0,3mm):  
1x1m; 4x45cm
- Rocailles (2,6mm) in:  
● hellbraun  
● schwarz  
○ anthrazit

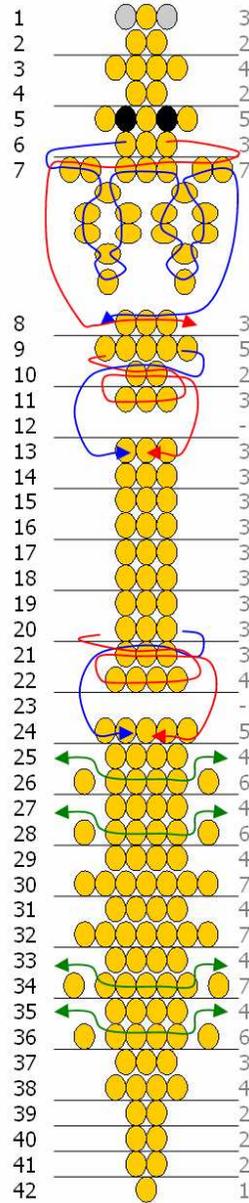

Das Lama wird in der plastischen Gegenfädetechnik mit 1m Draht gefädelt. In Reihe 7 werden mit dem Körperdraht die Ohren eingefügt, wie in der Skizze zu sehen. Die 11. und 22. Reihe werden als eingeschobene Reihen gearbeitet. Der Drahtverlauf dafür ist in der Skizze gezeigt.

Fügt in den Reihen 26/28 sowie 34/36 die Extradrähte (45cm) für die Beine in die mittleren gekennzeichneten Perlen ein.

Ab Reihe 40 arbeitet ihr das Schwänzchen flach. Verdrillt die Drähte und schneidet sie ab.

Fertigt mit je zwei Extradrähten alle vier Beine plastisch anhand der Skizze. Die erste Reihe liegt dabei außen. Auch hier zum Schluss die Drähte verdrillen und abschneiden.

